



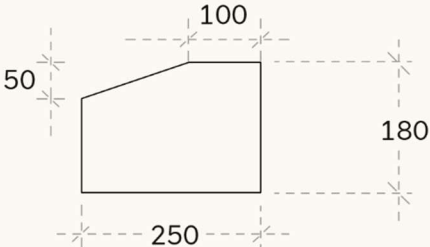


Type	Anbefalt bruksområde:	
Kantstein 15 x 30	Mellom fortau og kjørebane, kjørebaneskulder og grøntareal, utenfor sentrum.	
Kantstein 10 x 25	Mellom fortau og grøntareal, gangvei og grøntareal.	
Kantstein 15 x 30	Benyttes mot midtrabatt og guardrail.	
Radiestein	RY 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, per hele meter. Utvalgt varierer for ulike typer kantstein.	
Skrå kantstein	Sykkelvei med fortau.	

Mål i mm