


Rist med skrå spalter, settes på tvers av vannretning. Settes også slik at spretthull kommer ut mot kjørebane, og at hengsling er mot kjøreretning.

Kombinert med sandfangskum Ø1000/1200 mm. Ø650 mm sandfangskum kan godkjennes ved særskilt tillatelse (da uten kjegle).

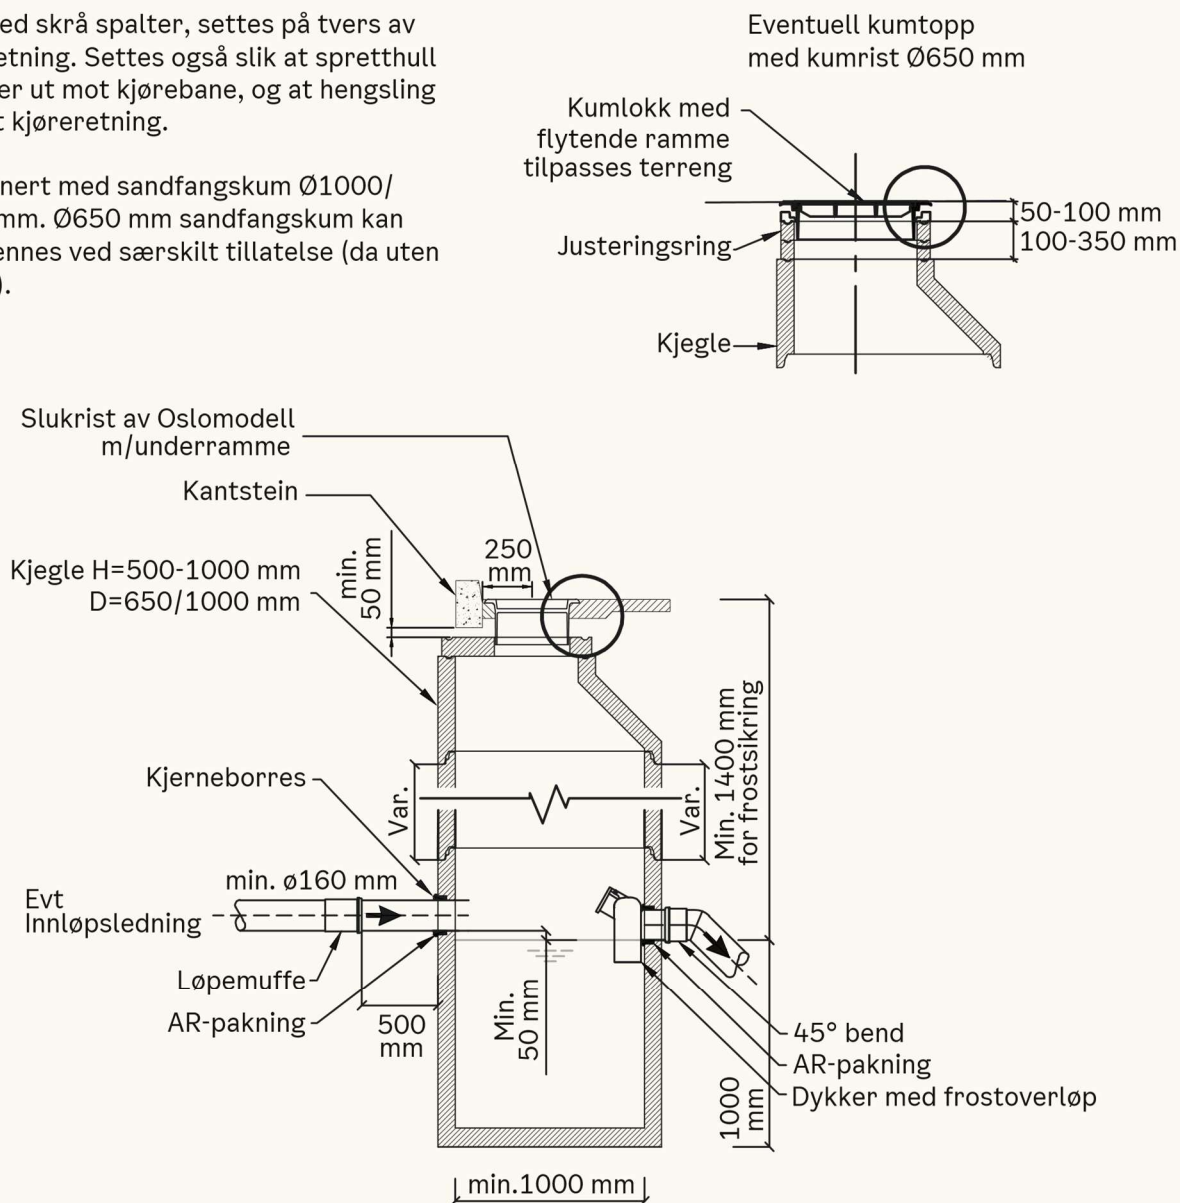

Risten skal være min. 49x40 cm og ha et min. gjennomstrømningsareal på 750cm². NB! Ved utskiftning av rist i faste regulerbare slukklasser, anbefales brukt en ytende rist som kan tres ned i den gamle, under (ytter) rammen. Ved anlegging av sluk uten nærhet til kanstein benyttes sirkulær kumrist Ø650. Alle mål på tegningen er i mm. BYM er åpne for nye løsninger.