

6-03-5

✓ Krav
4.6.4-1



Ledelinje på holdeplass med frontplassert lehus

Oppdatert 05.01.2026



Oslo

Bymiljøetaten

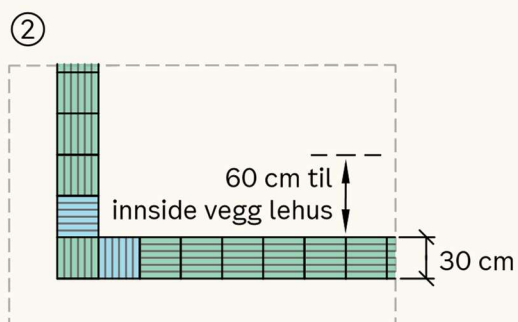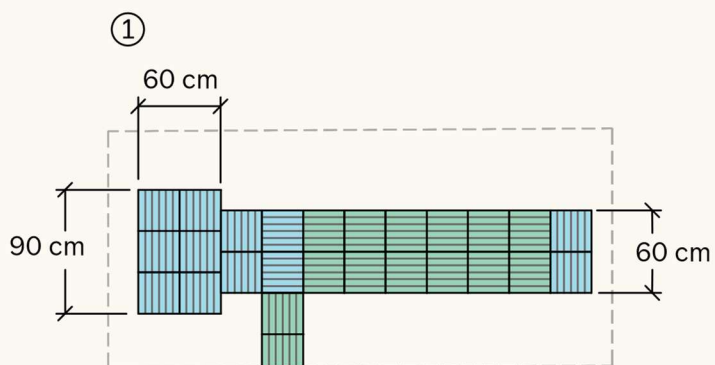

Min. 2 m fri passasje iht. krav 4.6.2-1

Profilkantstein 30 cm langs holdeplass

Ledelinjen skal treffe et punkt som er trygt å følge videre.
Den skal ikke ledes til f.eks. trapp eller inngangsdør

Gul sikkerhetslinje 10 cm langs plattformkant

 = Retningsindikator

 = Oppmerksomhetsindikator

