


VANNRENNE - SNITT

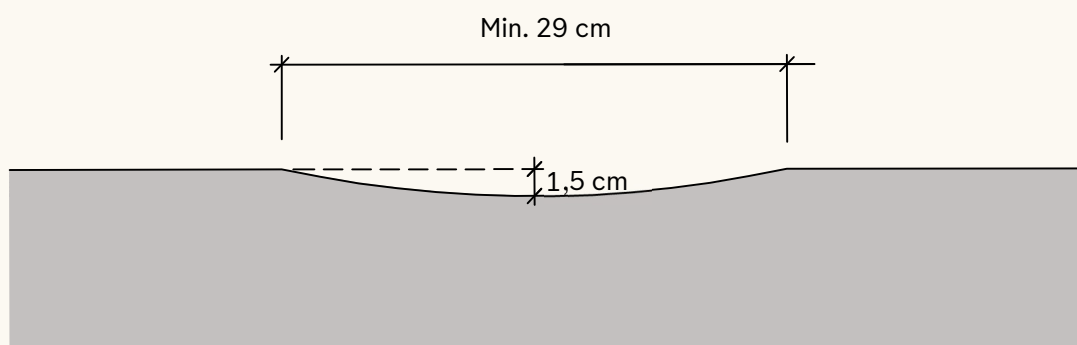

Vannrenner som plasseres i ferdselssonen på tvers av gangretningen, må utformes slik at de ikke hindrer framkommelighet for personer med rullestol eller rullator, samtidig som funksjonen for ledning av vann opprettholdes. Vannrenna legges kant i kant med det øvrige dekket slik at den ikke blir en snublekant. Kantstein som ligger i enden av vannrenna utformes slik at vann renner over kantsteinen.

Vannrenner som er plassert i ferdselssonen utformes med dimensjoner som vist over, dvs. renna skal ikke være dypere enn 1,5 cm, og minst 29 cm bred.