

6-02-3

✓ Krav
2.6.-1


Gangfelt med oppmerksomhets- og varselfelt ved buet kantstein

Oppdatert 05.01.2026



Oslo

Bymiljøetaten

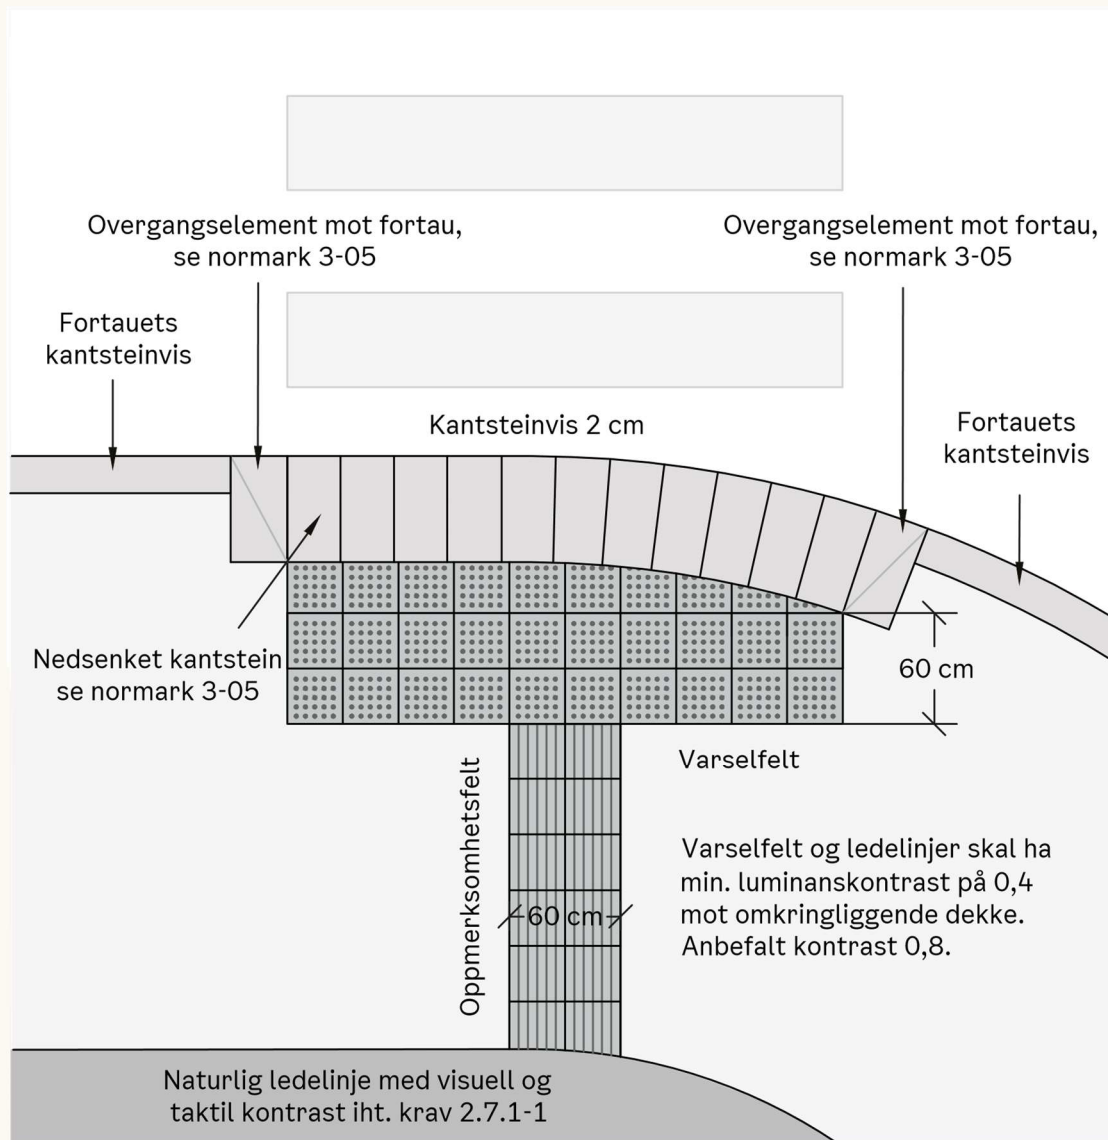

Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og varselfelt hvor det er buet kantstein. Varselfeltet bør være 60 cm dypt på den smaleste og ligge i hele gangfeltets bredde. Varselfeltet skal ligge på nivå med kantstein uten fall. Oppmerksomhetsfeltet legges midt på varselfeltet og forlenges til det møter en naturlig ledelinje. Kumlokk eller lignende skal ikke ligge i oppmerksomhetsfeltet. Det er viktigere at oppmerksomhetsfeltet er sammenhengende enn at det ligger midtstilt på varselfeltet.