



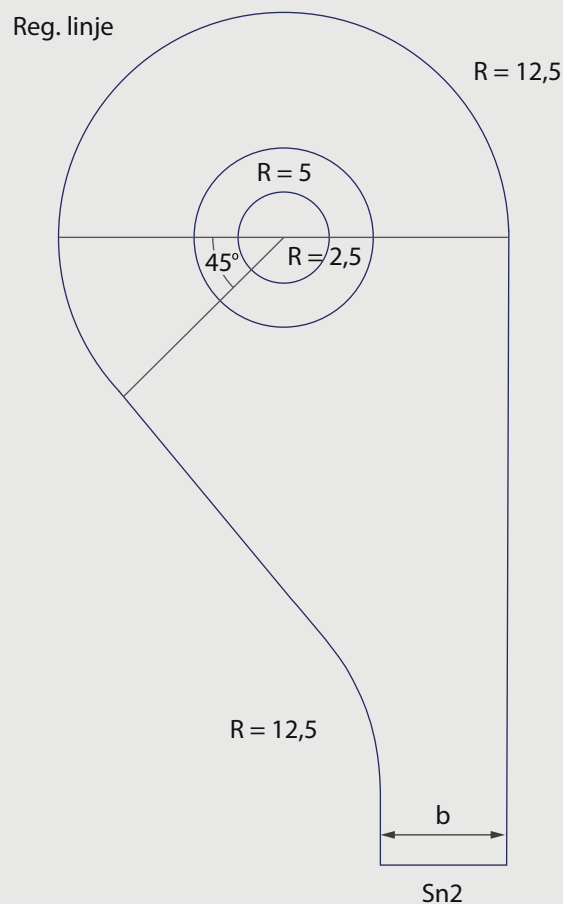

Snuplasser

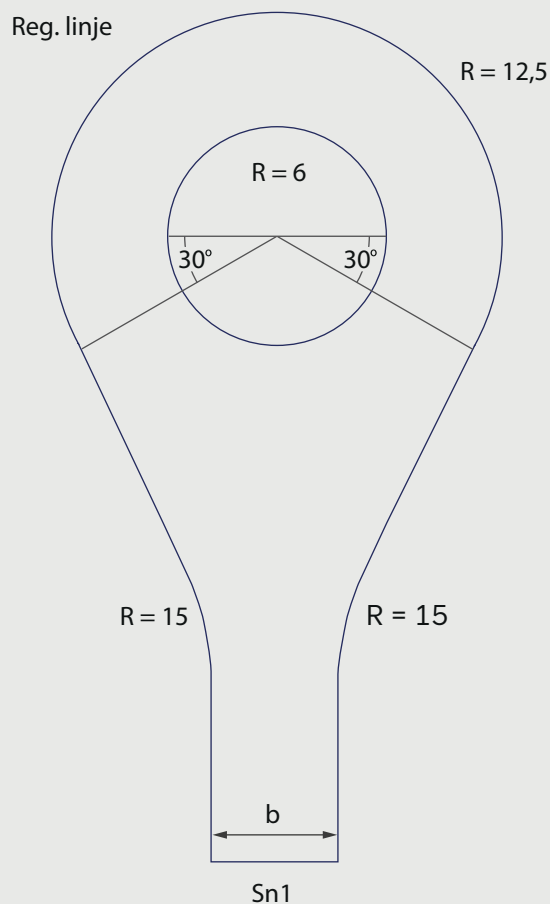

Sn1 eller Sn2 skal benyttes i gater som brukes av de dimensjonerende kjøretøygrupper VT, L og B. Disse bygges fortrinnsvis uten sentraløy. Sn2 bør velges fortrinnsvis, dernes Sn1. En mindre snuplass (Sn3, se normark 1-03) brukes dersom de andre snuplassene (Sn1 og Sn2) ikke kan anvendes. Lokal overvannshåndtering, og løsninger for gående og syklende skal ivaretas.