
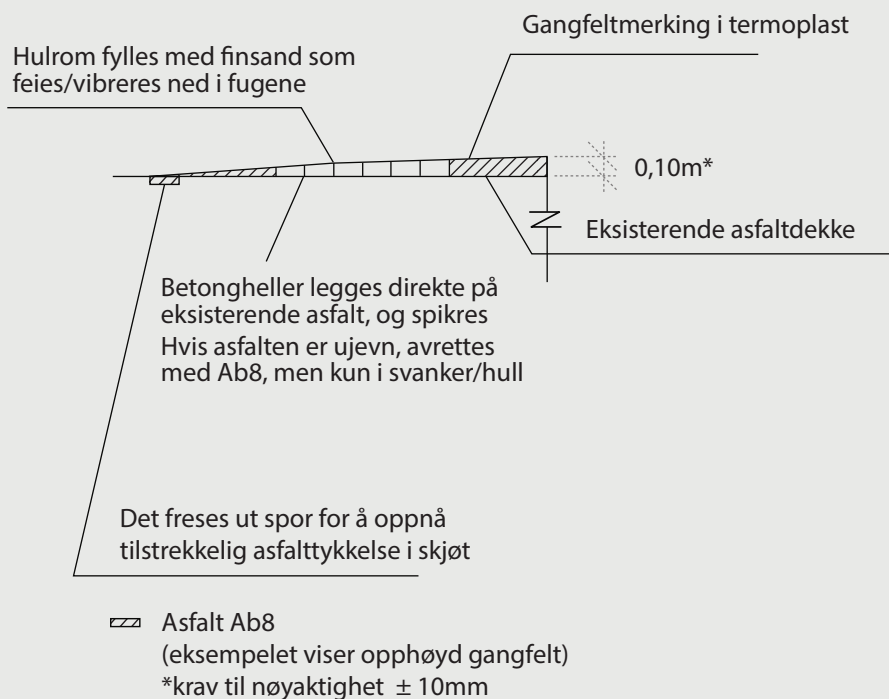


Arbeidsbeskrivelse/materiale for
standard hump/opphøyd gangfelt

Til oppbygging av standard humper og opphøyde gangfelt brukes samme type prefabrikerte betongelementer

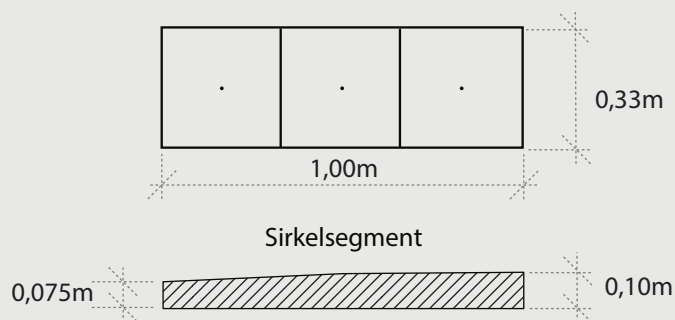

Elemente avsluttes i sideretningen med asfalt. Ved hump avsluttes asfalten med skråning på ca. 1:3. Mellom humpen og et evt. fortau lages en 15-20 cm bred vannrenne. Ved sykkelfelt smalere enn 1,8m bør vannrenne utgå. Dersom det ikke er fortau, trekkes humpen ut mot asfaltkant. Ved opphøyd gangfelt legges elementer/asfalt helt ut til kantstein. Det må enten settes ned sluk ved lavpunktene eller ordnes med vannavløp på annen måte.