




Detektorkum 1

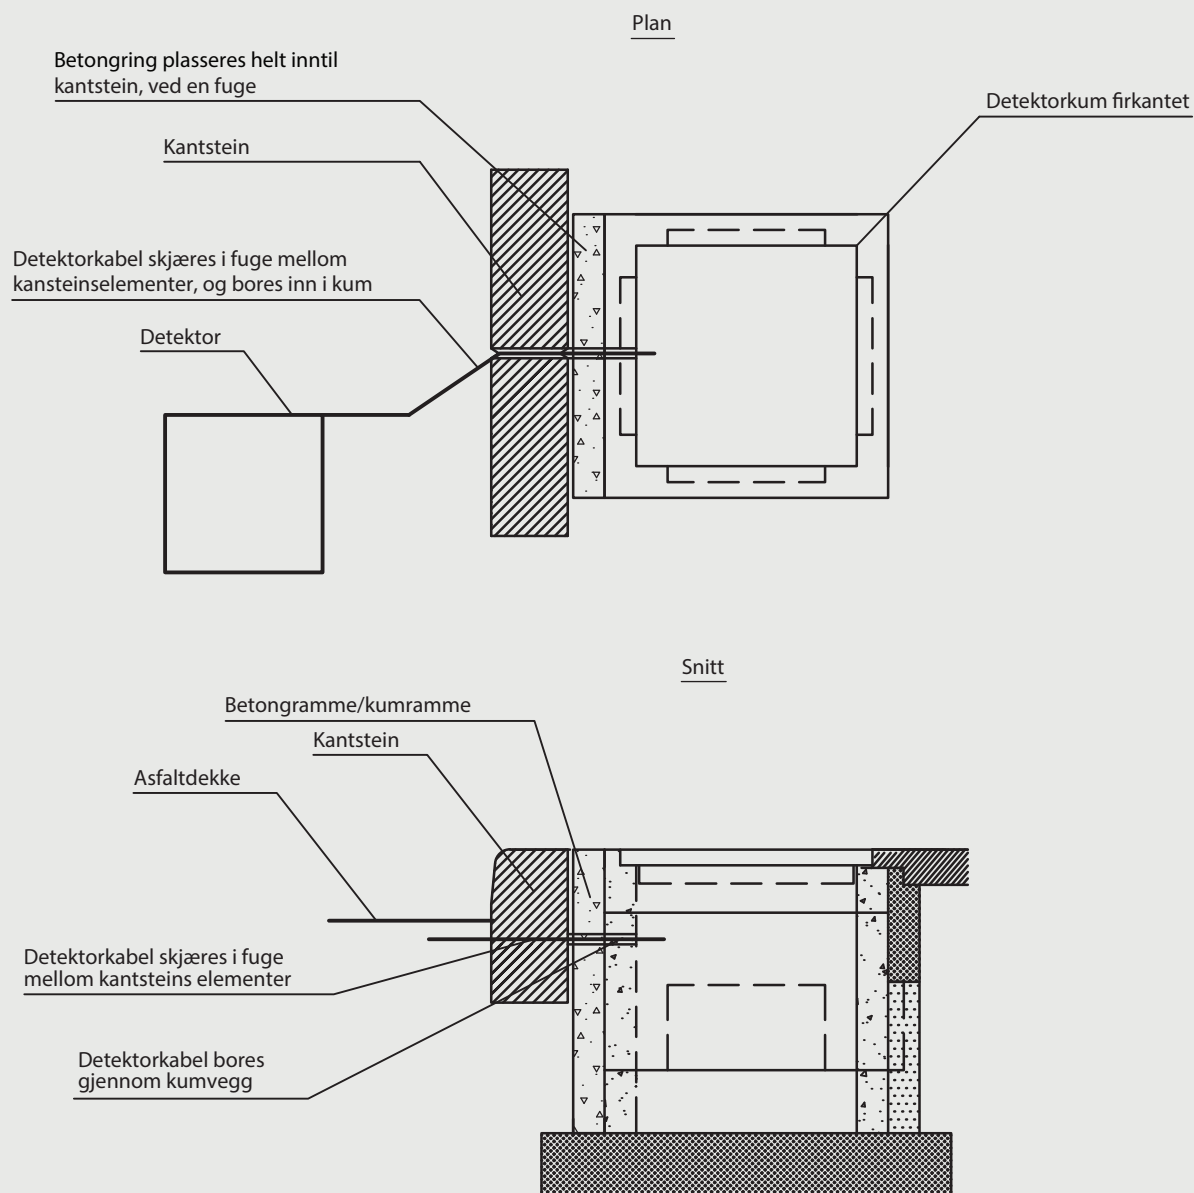

Nedsetting av kum utføres som vist på NORM 5-07

Dokumentasjon.

All dokumentasjon skal utføres iht. krav beskrevet i: "Dokumentasjon og innmålingskrav for Bymiljøetaten".

Denne ligger på Bymiljøetatens nettsider, eller kan fås ved henvendelse til trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no. I dette dokumentet er det beskrevet flg krav: hvordan innmålinger skal utføres, koordinatsystem, tolking av rør, trekketråd, bildedokumentasjon mm.

All dokumentasjon skal foreligge minimum 2 uker før ferdigbefaring/ferdigstillelse/overtakelse.

Et anlegg vil ikke kunne godkjennes/bli overtatt uten at dokumentasjon er overlevert og godkjent av Bymiljøetaten.