





Utforming av standard humper

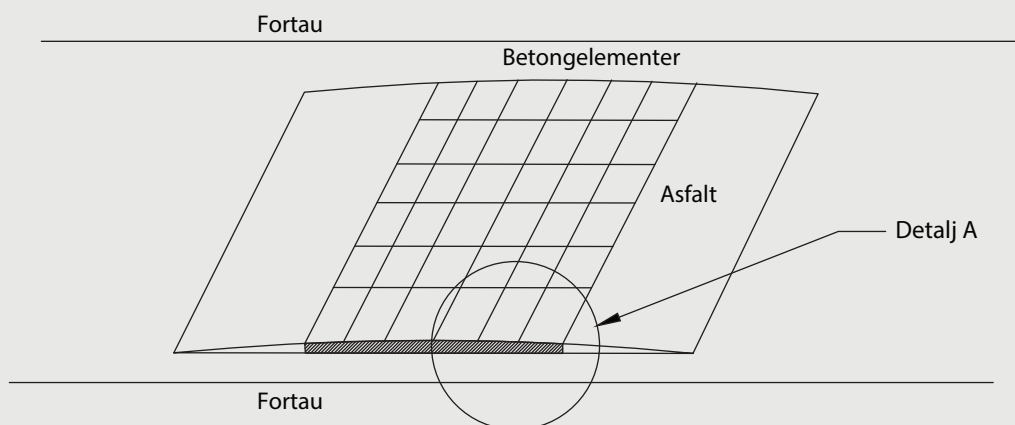

30km/t




0.10m

40km/t




0.10m

50km/t

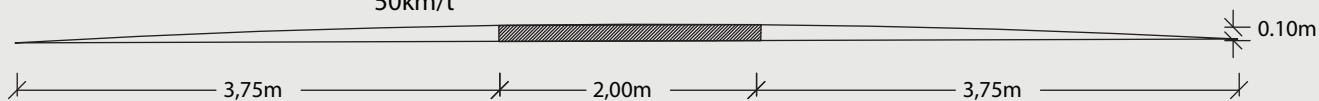

Det er nødvendig med plass mellom kantstein og humper på grunn av overvannshåndtering.

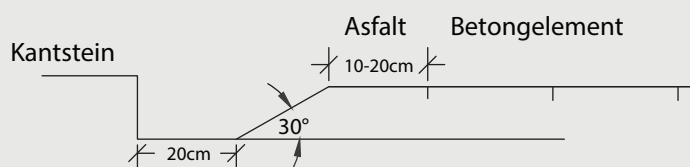

DETALJ A