Sandfang

Rist med skrå spalter, settes på tvers av vannretning. Settes også slik at spetthull kommer ut mot kjørebane, og at hengsling er mot kjøreretning.

Kombinert med sandfangskum Ø1000/1200 mm. Ø650 sandfangskum kan godkjennes ved særskilt tillatelse (da uten kjegle).

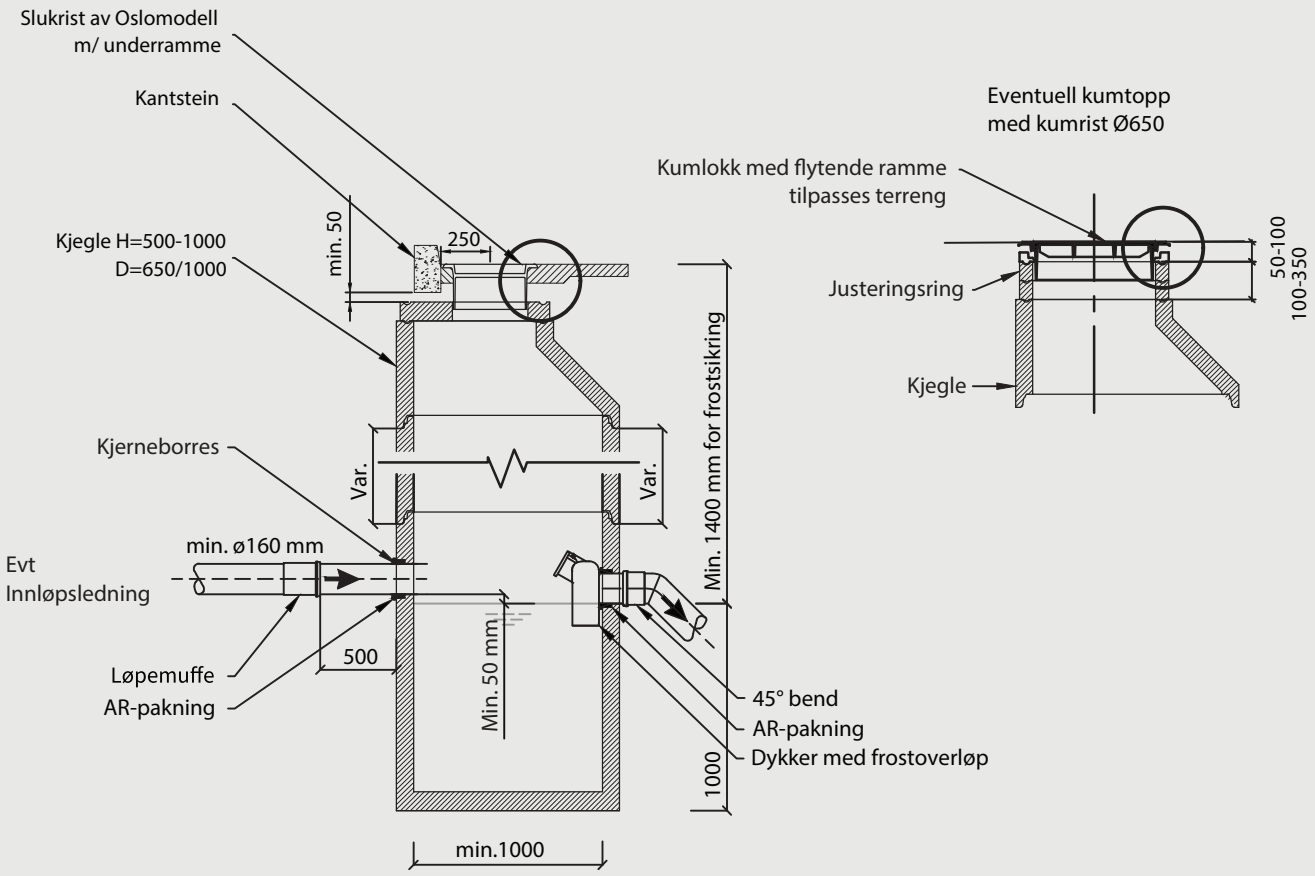

Risten skal være min. 49x40 cm og ha et min. gjennomstrømningsareal på 750cm².

NB! Ved utskiftning av rist i faste regulerbare slukklasser, anbefales brukt en flytende rist som kan tres ned i den gamle, under (ytter) rammen.

Ved anlegging av sluk uten nærhet til kanststein benyttes sirkulær kumrist Ø650.

Alle mål på tegningen er i mm.

BYM er åpne for nye løsninger.