



Ferdsselsone og ledelinje

FERDSELSSONE

- Bør avgrenses tydelig. Det bør være både visuell og fysisk avgrensning som er mest mulig kontinuerlig og lett å følge.
- Skal være fast og jevn flate uten nivåforskjeller på mer enn 2cm.
- Sin utforming skal unngå villedning. All utforming både visuelt og taktilt i trafikkbildet oppfattes. utgangspunktet som informasjon.
- Med evne flater som asfalt og belegningsstein signaliserer trygge gangssoner.


LEDELINJER

- Bør være naturlige. Kunstige ledelinjer etableres der dette ikke er mulig.
- Legges i gategrunn i en kjede naturlige og /eller bygde ledende elementer.
- Skal kunne følges ved at en kjenner forskjell fra andre overflater under foten og ved bruk av stokkjevne flater som asfalt og belegningsstein signaliserer trygge gangssoner.
- Skal utformes og etableres på en helhetlig og gjenkjennelig måte.
- Skal legges utenom hinder og faremomenter.
- Naturlige ledelinjer kan være gjerde, kanter som murer og kantstein, husfasader (uten trappeutspring) og tydelige forskjeller i gategrunnen.

EKSEMPEL PÅ NATURLIGE LEDELINJER

Overgang mellom to materialer eller høyde gir en naturlig ledelinje

- større flatere belegningsstein – smågatestein med ulik overflatetekstur

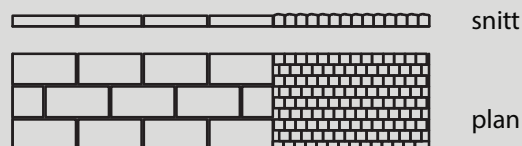

- asfalt – gras



- opphøyd kant



- gjerde eller rekkverk



FRI SONE LANGS KUNSTIGE LEDELINJER

- Personer med nedsatt syn skal kunne gå på begge sider av en kunstig ledelinje. Gangsonen skal ha en bredde på minst 0,9 m på hver side av den kunstige ledelinjen, målt fra senter av ledelinjen, og være fri for hindringer.