





Gangfelt

HOVEDLØSNINGER FOR GANGFELT


Utforming av varselfelt i forlengelse av gangvei,
Eller når naturlige ledelinjer leder frem til gangfelt.

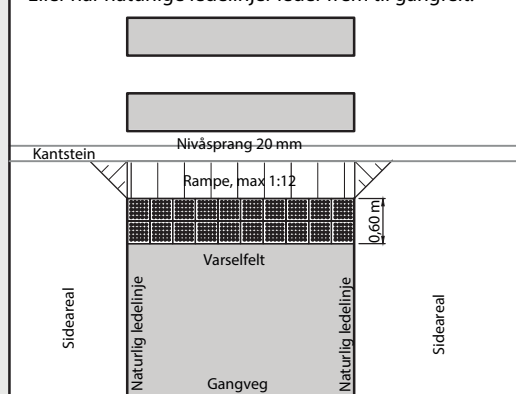

Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og
varselfelt. Oppmerksomhetsfelt føres til ytterside
fortau/gang- og sykkelvei.

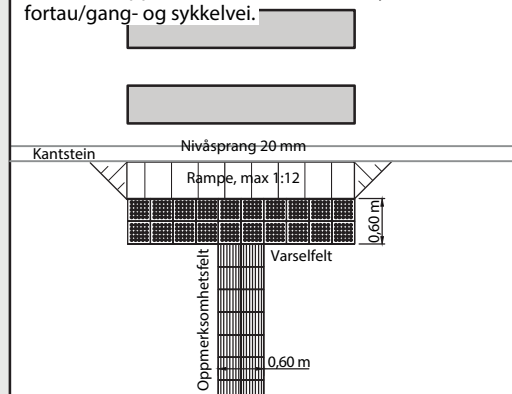

Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og
varselfelt hvor det er buet kantstein.
Varselfeltet bør være 60 cm dypt på det smaleste
og ligge i hele gangfeltets bredde.
Oppmerksomhetsfeltet legges midt på varselfeltet
og forlenges til det møter en naturlig ledelinje.

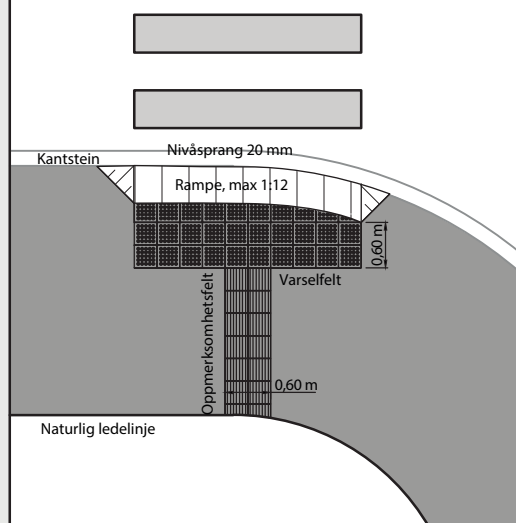

Utforming og plassering av oppmerksomhetsfelt og
varselfelt hvor buet kantstein er for knapp til at
hovedløsningen vil fungere. Her kan varselfeltet
legges med så stor bredde og dybde som forholdene
tilsier. Varselfeltet bør ikke overstige mer enn halve
fotausbredden. Oppmerksomhetsfeltet kan
unntaksvis legges til siden for varselfeltet for å møte
naturlig ledelinje.

