




Fundament for styreskap

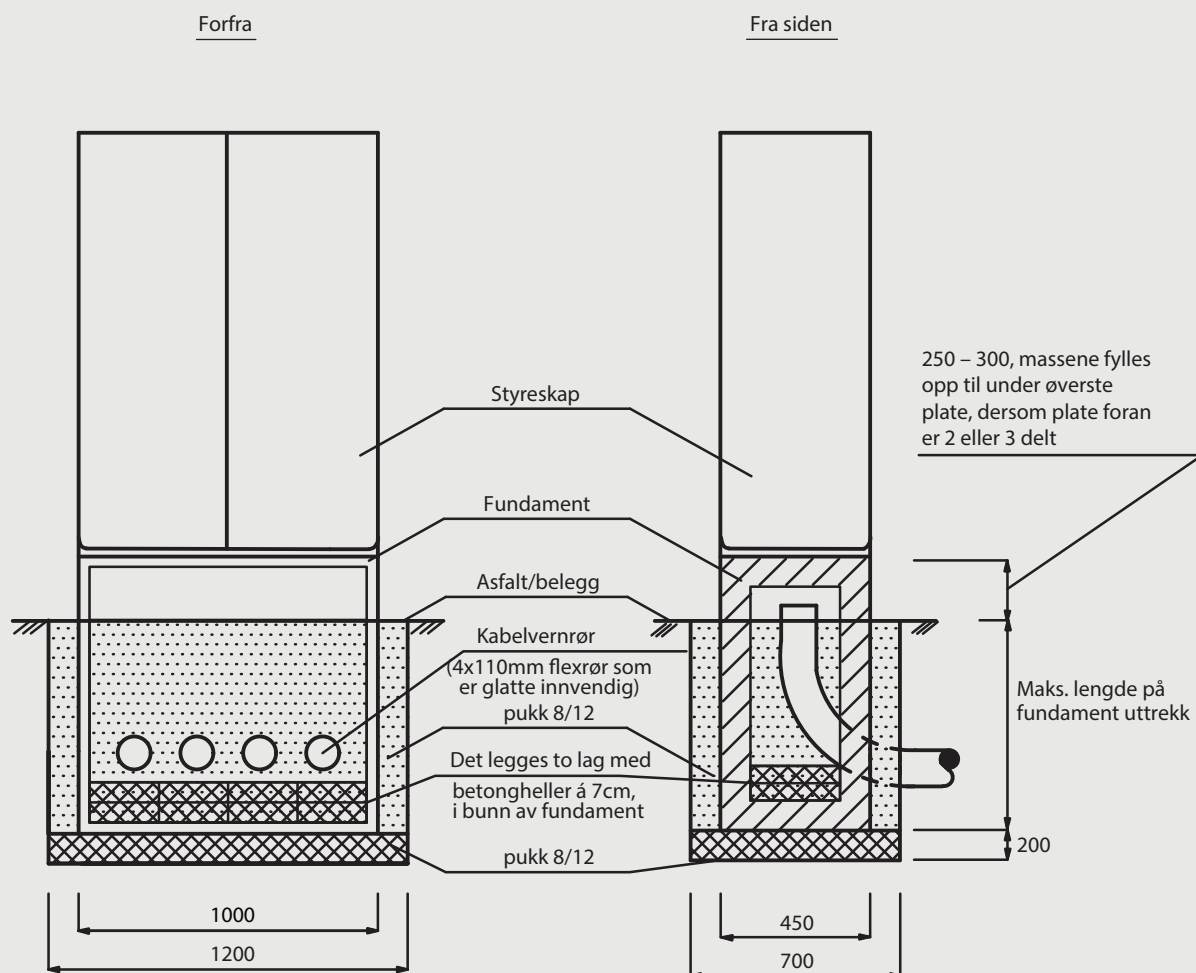

Grøftebunnen avrettes med pukk 8-12/16 tilsvarende som kummer avrettes. se tegning 5-03.

Fundamentet må stå horisontalt. På bunnplaten av fundamentet plasseres det tunge heller som skal holde fundamentet stabilt. Rørene legges fra styreskapskum og inn i fundament, helt opp til topp fundament. Det legges også en jordledning CU wire 25mm fra kum og inn i fundament dersom denne ikke ligger der fra før. Gjennfylling skal skje med pukk i hele fundamentets høyde.

Fundamentet skal ikke plasseres nærmere styreskapskummen enn 40 cm.

Dokumentasjon.

All dokumentasjon skal utføres iht. krav beskrevet i: "Dokumentasjon og innmålingskrav for Bymiljøetaten".

Denne ligger på Bymiljøetatens nettsider, eller kan fås ved henvendelse til trafikkstyring@bym.oslo.kommune.no. I dette dokumentet er det beskrevet flg krav: hvordan innmålinger skal utføres, koordinatsystem, tolking av rør, trekkestråd, bildedokumentasjon mm.

All dokumentasjon skal foreligge minimum 2 uker før ferdigbefaring/ferdigstillelse/overtakelse.

Et anlegg vil ikke kunne godkjennes/bli overtatt uten at dokumentasjon er overlevert og godkjent av Bymiljøetaten.