




Vannrenne

Framkommelighet over vannrenne i gangsone følger de samme kravene som til gangatkomst til byggverk og uteoppholdsarealer.

Dype vannrenner skaper problemer for personer med rullestol eller rullator. En vannrenne kan fort bli en snublekant. Det bør planlegges for mest mulig plan overgang der gangsone krysser vannrenne. Vannrenner bør være brede, grunne og avrundet i bunnen.

Vannrenne – plan og snitt:

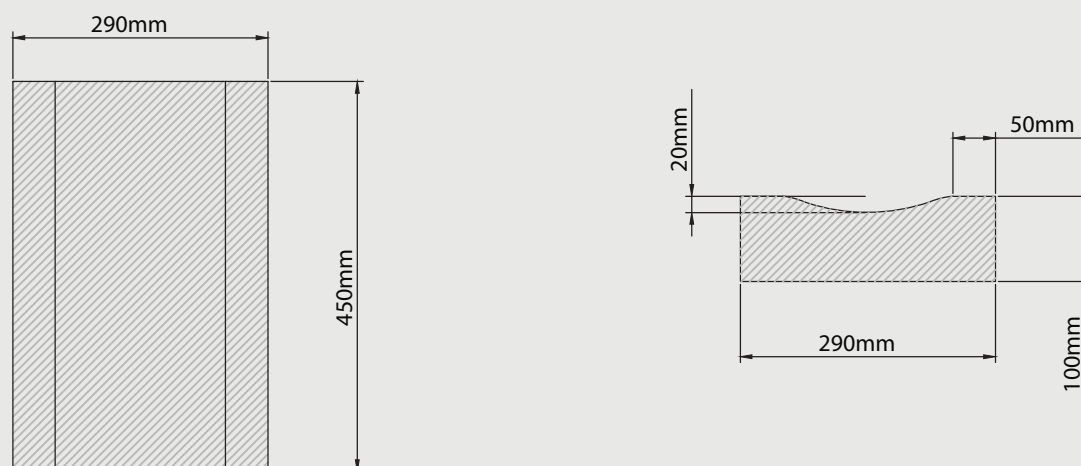

Vannrennen monteres i nivå med omkringliggende dekke.

Der vannrennen krysser fortau monteres den vinkelrett på fortau med fall ut mot kantstein.

Vannrennen bør ha et avsluttende element som går helt ut til gateløpet.

På den måten sikres det at vannet renner av ferdelssoen, og ikke stuves opp ved kantstein.

