





Støyvoller og -skjermer Plassering i veiprofilet


FIGUR 1
Plassering av støyvoll
i veiprofilet

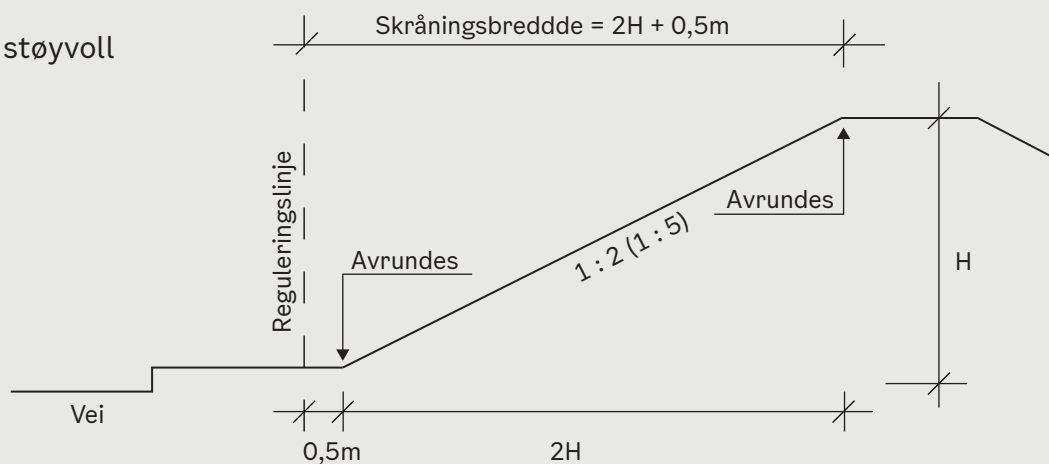

FIGUR 2
Plassering av støyskjerm
i veiprofilet

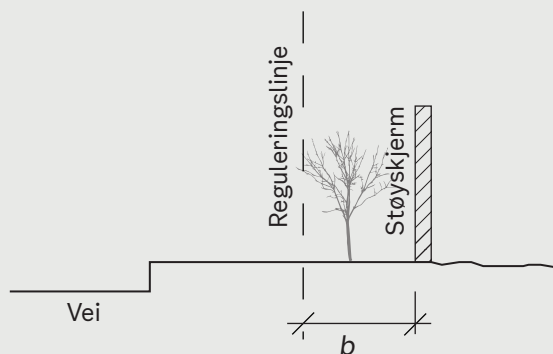

FIGUR 3
Plassering av kombinasjon
voll/skjerm i veiprofilet

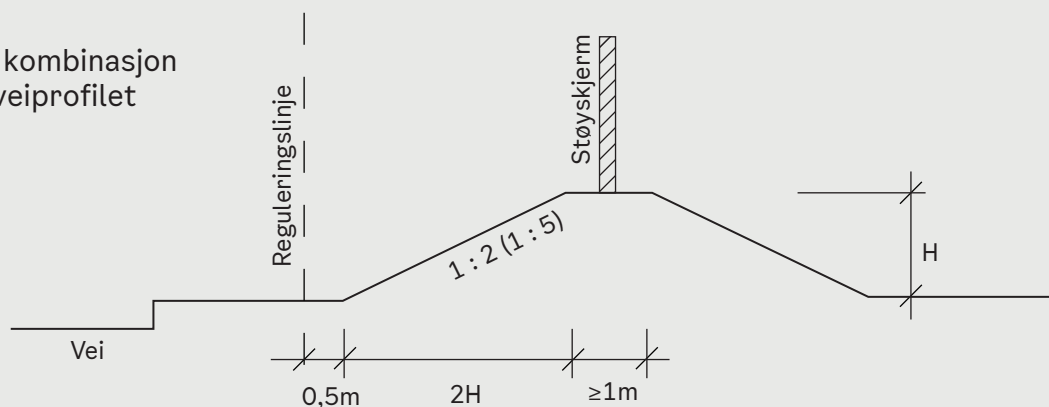

H = vollens høyde

$b > 1,5\text{ m}$

kan i visse tilfeller reduseres etter konferanse med BYM, ved gang-/sykkelveier som er adskilt fra kjørebane. Med trafikkdelers kan b reduseres til 1 meter.