

2-06

✓ Krav
13.4-2


Fartspute

Oppdatert 05.01.2026



Oslo

Bymiljøetaten

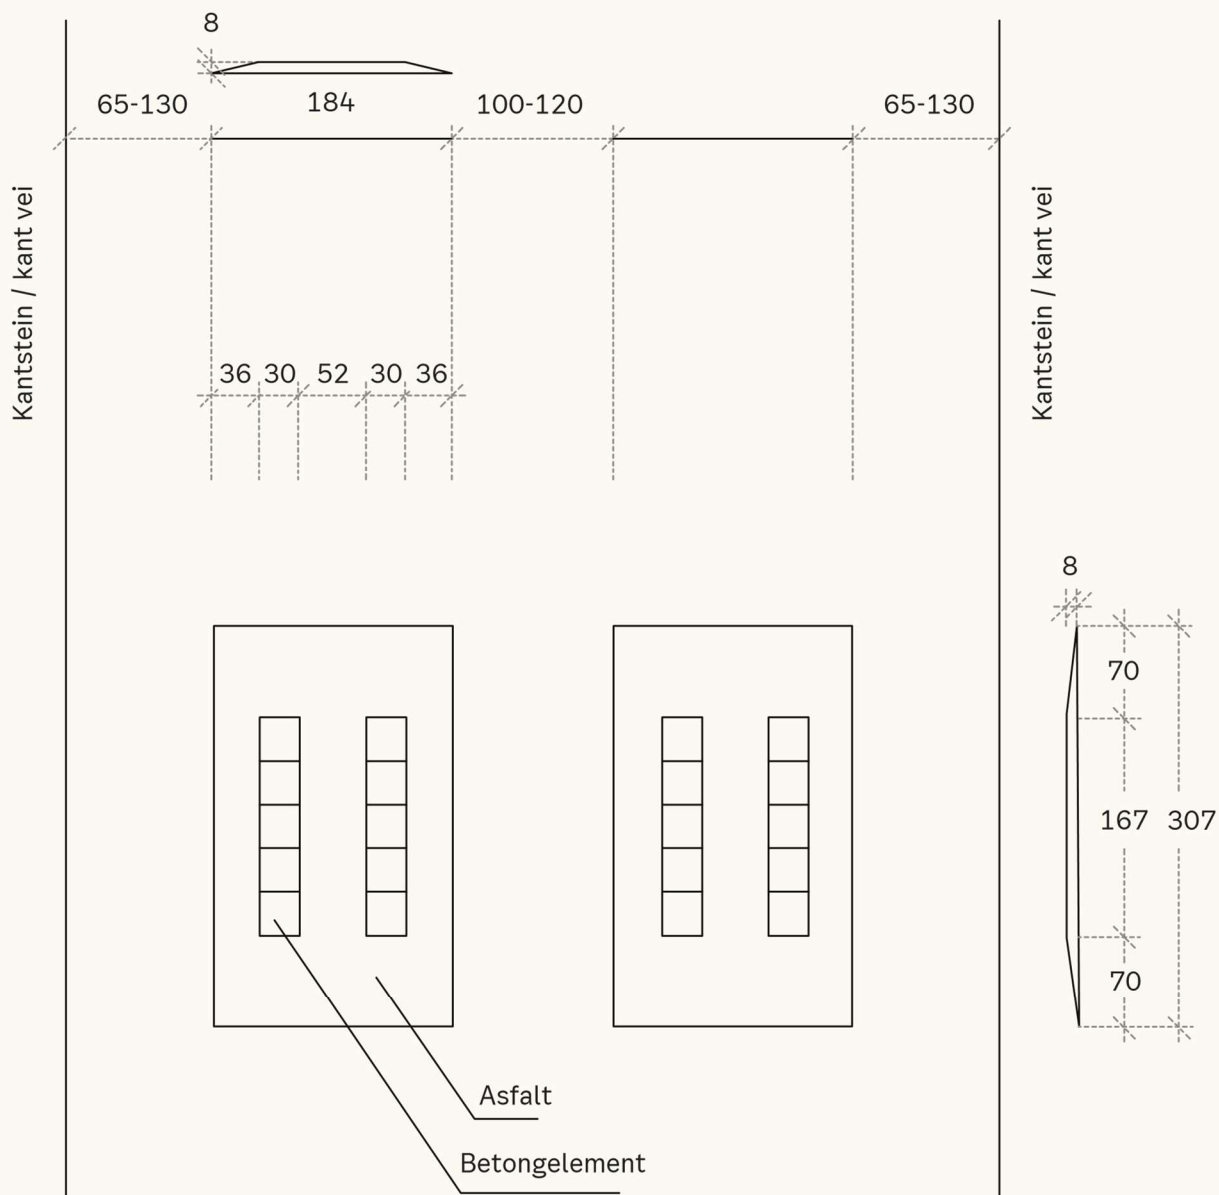

Prefabrikert betongelement på 30 x 167 x 10 benyttes. Asfaltdekke freses ned 2 cm i minihumpens yttermål. Minihump bygges opp. Alle mål i cm.

I gater med høy ÅDT og mye tungbiler kan betongelementer sløyfes.