

6-03-1

✓ Krav  
4.6.4-1

# Ledelinje på holdeplass uten lehus


Oppdatert 05.01.2026



Oslo




Bymiljøetaten

## STANDARD RETNINGSINDIKATOR 30 CM

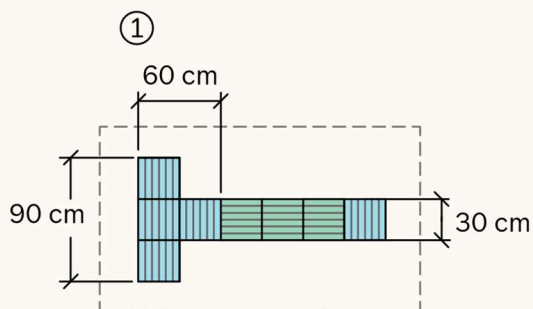

## BRED RETNINGSINDIKATOR 60 CM

Anbefalt ved komplisert trafikkbilde  
(se definisjon i del 3 kap. 4.6.4.)

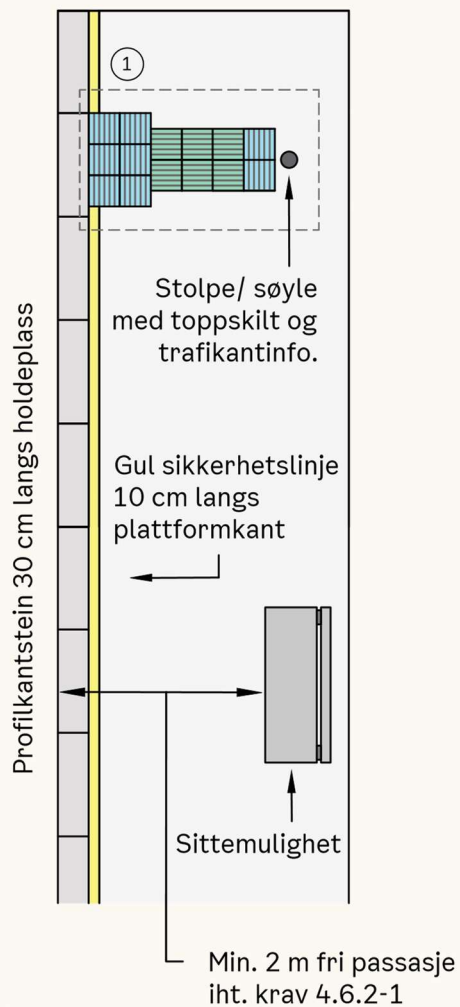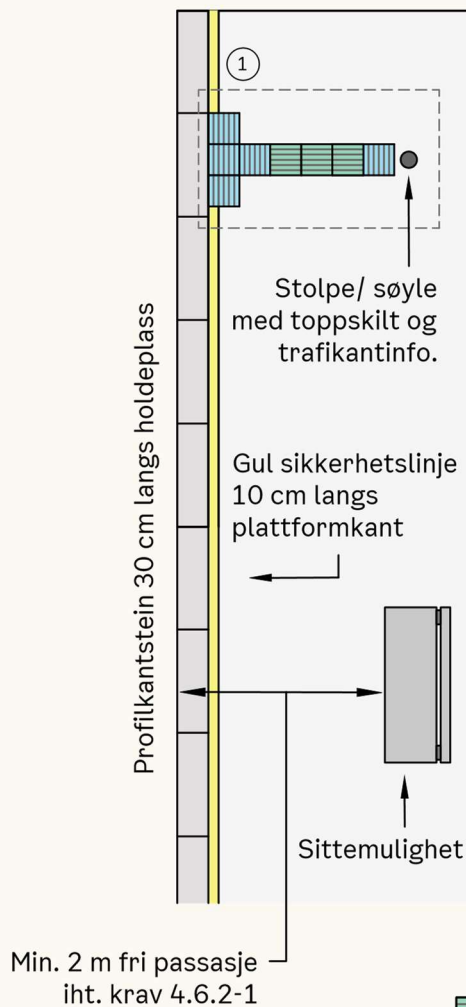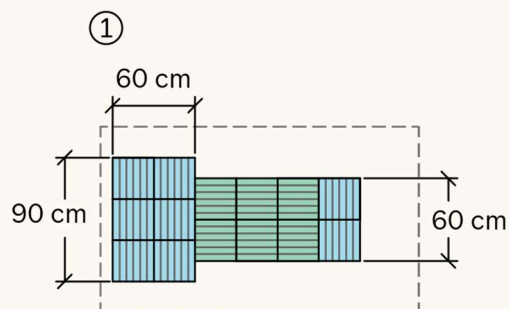

= Retningsindikator

= Oppmerksomhetsindikator